

Analóg kétponton mérő mikrométerek

Sorozat 133

Speciális belső mikrométer jellemzői:

- Könnyített kivitel a csőkonstrukciónak köszönhetően
- Keményfém mérőfelület





133-149

Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
133-143	50-75	±3 μm				50	121,00
133-144	75-100	±4 μm				75	125,00
133-145	100-125	±5 μm	100	5	3	130	131,00
133-146	125-150	±5 μm	125	5	3	160	135,00
133-147	150-175	±5 μm	150	18	15	170	139,00
133-148	175-200	±5 μm	175	18	15	180	151,00
133-149	200-225	±5 μm	200	18	15	200	158,00
133-150	225-250	±6 μm	225	18	15	210	163,00
133-151	250-275	±6 μm	250	18	15	235	171,00
133-152	275-300	±6 μm	275	18	15	245	184,00
133-153	300-325	±7 μm	300	18	15	265	192,00
133-154	325-350	±7 μm	325	18	15	285	195,00
133-155	350-375	±7 μm	350	18	15	300	198,00
133-156	375-400	±8 μm	375	18	15	315	201,00
133-157	400-425	±8 μm	400	18	15	330	204,00
133-158	425-450	±8 μm	425	18	15	340	209,00
133-159	450-475	±9 μm	450	18	15	360	212,00
133-160	475-500	±9 μm	475	18	15	370	215,00
133-161	500-525	±9 μm	500	18	15	390	218,00
133-162	525-550	±10 μm	525	18	15	400	223,00
133-163	550-575	±10 μm	550	18	15	410	227,00
133-164	575-600	±10 μm	575	18	15	415	232,00
133-165	600-625	±11 μm	600	18	15	430	236,00
133-166	625-650	±11 μm	625	18	15	450	240,00
133-167	650-675	±11 μm	650	18	15	470	245,00
133-168	675-700	±12 μm	675	18	15	480	249,00
133-169	700-725	±12 μm	700	18	15	500	254,00
133-170	725-750	±12 μm	725	18	15	510	258,00
133-171	750-775	±13 μm	750	18	15	520	261,00
133-172	775-800	±13 μm	775	18	15	540	265,00
133-173	800-825	±13 μm	800	18	15	555	268,00
133-174	825-850	±14 μm	825	18	15	570	271,00
133-175	850-875	±14 μm	850	18	15	590	277,00
133-176	875-900	±14 μm	875	18	15	600	281,00
133-177	900-925	±15 μm	900	18	15	620	287,00
133-178	925-950	±15 μm	925	18	15	630	292,00
133-179	950-975	±15 μm	950	18	15	650	298,00
133-180	975-1 000	±16 μm	975	18	15	670	303,00

Specifikáció


Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Mérési felület	Keményfém betét, köszörült, leppelt
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel (kivéve 50-75 mm)
Skálaosztás	0.01mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal szállítjuk, 100 mm-től hőszigetelővel

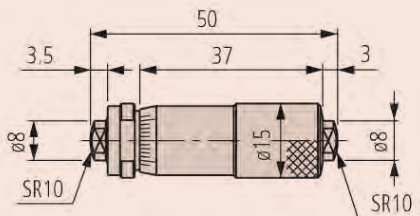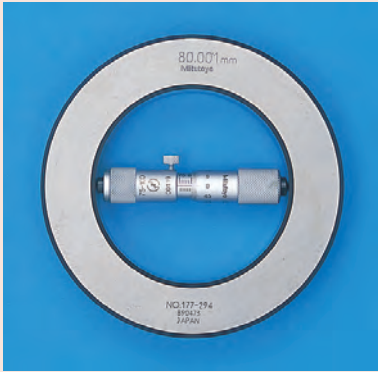

133-143

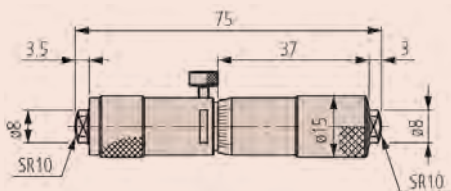

133-144

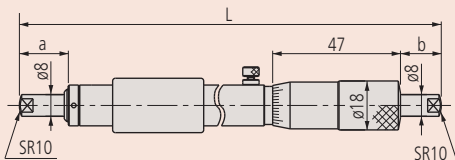

100-1000 mm

