

Huzalmérő mikrométer

Sorozat 147

Huzalmérő mikrométer az egyszerű és gyors méréshez.

Jellemzői:


- Speciális kialakítás huzalvastagság méréshez.
- Kisméretű golyók mérésre szintén alkalmas.



147-401

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]	Ár [€]
147-401	0-10	±3 μm	65	217,00

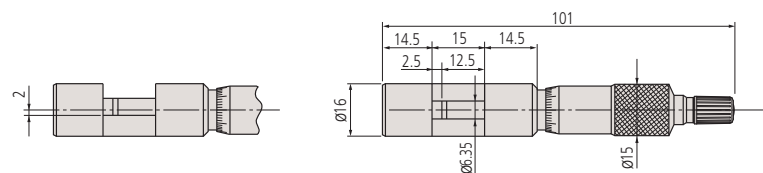

Mikrométer kis kengyelmélységgel

Sorozat 147

Mikrométer igen kicsiny torokmélységgel csapágyperselyek, kerékagyak, belső furatjellemzők mérésére.



147-301


Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	H [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	Tömeg [g]	Ár [€]
147-301	0-25	±2 μm	17,5	6	8,5	13,5	135	244,00
147-302	25-50	±2 μm	20,5	6,5	11	14	150	263,00
147-303	50-75	±2 μm	20,5	6,5	11	13	170	327,00
147-304	75-100	±3 μm	20,5	6,5	11	13	185	368,00



Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozással, ø15 mm
Síklapúság	0,6 μm
Párhuzamosság	1,3 μm
Mérési felület	Keményfém betétes, finoman leppelt
Mérőorsó	ø 6.35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, kulccsal

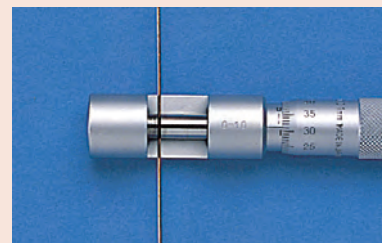

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású ø 18 mm
Síklapúság	0,6 μm
Párhuzamosság	(2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm)
Mérési felület	keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	ø6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal

